


Вакуумный газойль производства ОАО "Нафтан"

Стандартная базовая спецификация:


№	Наименование показателя	Норма	Методы испытаний
1	Плотность при 15°C, кг/м ³	Диапазон 873,40-953,30	СТБ ИСО 12185
2	Содержание серы, %	Не более 2,0	СТБ 1420 (ASTM D 4294)
3	Температура текучести, °C	Не ниже 19	СТБ 1557 (ASTM D 97)
4	Температура вспышки в закрытом тигле, °C	Не ниже 61	СТБ ИСО 2719
5	Массовая доля ванадия, %	Не более 0,0005	ГОСТ 10364
6	Коксуемость, %	Не более 0,7000	СТБ ИСО 10370
7	Плотность при 20 °C, кг/м ³	Диапазон 860,00 – 950,00	СТБ ИСО 12185

Заместитель генерального директора
(по коммерческим вопросам)

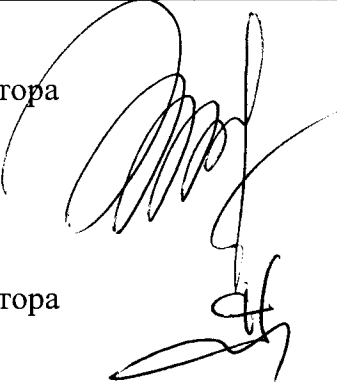

С.И.Старовойтов

Согласовано:
Заместитель генерального директора
(по производству)



С.Ф.Алтухов